

Jane® versione TOP 01

Duplica la maggior parte dei radiocomandi a **codice fisso con frequenza compresa tra 433 e 868, e una serie di radiocomandi a codice rolling.**

La procedura di memorizzazione davanti all'impianto avviene per la maggior parte dei casi in modo automatico senza particolari e complicate procedure.

Tutti i radiocomandi a codice rolling possono anche essere autogenerati senza aver bisogno dell'originale.

Autogenera codici fissi random/univoci a frequenza 433 e 868.

IL TUTTO PER OGNI SINGOLO CANALE



VARIANTI COLORE DISPONIBILI



JT01001-4 JT01002-4 JT01003-4 JT01005-4 JT01006-4 JT01007-4 JT01008-4 JT01009-4 JT01000-4 JT011000-4

Jane[®] versione TOP 01 PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 01

QUESTA PROCEDURA È VALIDA ANCHE PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI A CODICE FISSO.

1. Sul radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare, il led lampeggia più velocemente.
2. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE, come da figura sotto, e premere il tasto del telecomando originale che si intende duplicare.



3. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso, quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.
4. Se la procedura è stata eseguita con un radiocomando a codice fisso, il JANE trasmetterà il tasto memorizzato con il led colore verde; mentre se è stata eseguita con un rolling code, il led sarà di colore rosso.

Per memorizzare un successivo tasto del JANE ripetere tutta la procedura.

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto.

Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3: il led inizia a lampeggiare di rosso.

Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi.

Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l'apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

Telecomando: **ACM**



mod: TX2 color



mod: TX2 color

Telecomando: **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Telecomando: **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Telecomando: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Telecomando: **FAAC**



mod: RC



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Telecomando: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Telecomando: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Telecomando: **GIBIDI**

Telecomando: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Telecomando: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Telecomando: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Telecomando: **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Telecomando: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4



mod: MT 4

Telecomando: **MOOVO**

Telecomando: **O&O**



mod: 306



mod: R4-2 433



mod: R8-2 433



mod: TX1 RX
433

Telecomando: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Telecomando: **WAYNE DALTON**



mod: E2F PUSH600

Telecomando: **NOVOFERM**



mod: MNHS
433-2



mod: MTR-43-2



mod:
NOVOTRON
502 MAX43-2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: TORMATIC
MCHS43-2

QUESTA PROCEDURA È VALIDA PER MEMORIZZARE I RADIOCOMANDI CON MODULAZIONE FM.

1. Sul radiocomando JANE premere il tasto 3 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.
2. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare: il led lampeggia più velocemente.
3. Posizionare il radiocomando originale vicino al JANE come da figura sotto e premere il tasto desiderato.



radiocomando originale



4. Quando il led del JANE diventa fisso sul rosso significa che ha appreso quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto.
Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3; il led inizia a lampeggiare di rosso.
Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi.
Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Se l'apprendimento via radio della ricevente è disabilitato, inserire il JANE seguendo le istruzioni della ricevente.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE.

ATTENZIONE! La memorizzazione dei modelli SOMMER può essere eseguita solo agendo direttamente sulla ricevente seguendo le sue istruzioni.

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 02

Telecomando: **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Telecomando: **SOMMER**



mod: 4022 434
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

Jane[®] versione TOP 01 PROCEDURA DI DUPLICAZIONE 03

QUESTA PROCEDURA È DEDICATA AI MODELLI BFT.

Per questa procedura è necessario trasmettere anche il codice sorgente del radiocomando originale.

La trasmissione del codice sorgente avviene premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2.

ATTENZIONE Nei modelli MITTO controllare se nel retro del radiocomando è presente un tasto. In tal caso, la trasmissione del codice sorgente avviene mediante quest'ultimo e non con i tasti 1 e 2.

1. Sul radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare: il led lampeggia più velocemente.
2. Posizionare i due radiocomandi come da figura sotto e trasmettere il codice sorgente del radiocomando originale. Rilasciare quando il led del JANE diventa fisso sul rosso.



radiocomando originale



3. Quando il led del JANE torna a lampeggiare, premere il tasto del BFT che si intende programmare.
4. Quando il led del JANE diventa nuovamente fisso sul rosso significa che ha appreso, quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

MEMORIZZAZIONE ALLA RICEVENTE AUTOMATICA VIA RADIO

La procedura va eseguita in prossimità della ricevente dell'impianto.

Premere contemporaneamente e poi subito rilasciare i tasti 1 e 3: il led inizia a lampeggiare di rosso.

Premere e poi rilasciare il tasto programmato, il led inizia a lampeggiare iniziando la procedura automatica che durerà circa 20/25 secondi. Attendere l'apertura del cancello, accesso, luci ecc.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE senza più usare l'originale.

Anche nella procedura di duplicazione tra JANE e JANE è necessario prima trasmettere il codice sorgente. La trasmissione del codice sorgente del JANE funzionante avviene premendo e rilasciando contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 03

Telecomando: **BFT**



mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02
mod: B RCB04



mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

QUESTA PROCEDURA È DEDICATA AI MODELLI FAAC-GENIUS AMIGO.

Assicurarsi che l'originale sia master controllando che alla pressione di uno dei tasti il led effettui un primo lampeggio per poi rimanere acceso. In caso contrario la programmazione non può essere eseguita.

Per questa procedura è necessario trasmettere anche il codice sorgente del radiocomando originale.

La trasmissione del codice sorgente del radiocomando originale avviene in più passaggi: premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 e rilasciare quando il led lampeggia. Successivamente, mentre il led lampeggia, premere il tasto che si vuole programmare.



radiocomando originale



1. Sul radiocomando JANE premere il tasto 1 e 2 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare. Premere e rilasciare il tasto che si intende memorizzare: il led lampeggia più velocemente.
2. Posizionare i due radiocomandi come in figura e trasmettere il codice sorgente del radiocomando originale. Rilasciare quando il led del JANE diventa fisso sul rosso.
3. Quando il led del JANE torna a lampeggiare, premere il tasto del radiocomando originale che si intende programmare.
4. Quando il led del JANE diventa nuovamente fisso sul rosso significa che ha appreso, quindi rilasciare il tasto del radiocomando originale.

Il JANE diventa subito funzionante davanti all'impianto premendo un paio di volte il tasto programmato.

Quando il JANE diventa funzionante è possibile usarlo per fare altre copie con altri JANE/PRIME senza più usare l'originale.

Anche nella procedura di duplicazione tra JANE e JANE è necessario prima trasmettere il codice sorgente. La trasmissione del codice sorgente del JANE funzionante avviene premendo e rilasciando contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 04

Telecomando: **FAAC**



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH
mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH
mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH
mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH



Telecomando: **GENIUS AMIGO**



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

PROCEDURA GENERAZIONE CODICE ROLLING

QUESTA PROCEDURA VIENE UTILIZZATA QUANDO SI È SPROVISTI DELL'ORIGINALE.

Premere il tasto 2 e 3 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.

Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).

Una volta terminato, il led lampeggia velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l'avvenuta generazione.

N 1	BFT	N 14	SEAV 433 Mhz
N 2	NICE SMILO	N 15	SEAV 868 Mhz
N 3	APRIMATIC	N 16	ACM
N 4	BENINCA'/ALLMATIC	N 17	GENIUS RC CASALI
N 5	DEA	N 19	CARDIN FM
N 6	GIBIDI	N 20	GENIUS BRAVO
N 7	FADINI	N 21	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 8	FAAC RC - LC	N 22	PUJOL
N 9	SOMMER 434 Mhz ch 1	N 23	V2 433 Mhz
N 10	SOMMER 434 Mhz ch 2	N 24	V2 868 Mhz
N 11	SOMMER 868 Mhz ch 1	N 25	O&O 433 Mhz
N 12	SOMMER 868 Mhz ch 2	N 26	O&O 868 Mhz
N 13	MHOUSE/MOOVO	N 27	NOVOFERM/TORMATIC/ WAYNE DALTON

PROCEDURA GENERAZIONE CODICI FISSI

QUESTA PROCEDURA PERMETTE DI GENERARE CODICI FISSI RANDOM/UNIVOCI PER OGNI SINGOLO CANALE

Premere il tasto 1 e 4 contemporaneamente e rilasciare quando il led rosso inizia a lampeggiare.

Premere e rilasciare N volte il tasto che si intende programmare (vedi tabella).

Una volta terminato, il led lampeggia verde velocemente e poi diventa fisso sul rosso confermando l'avvenuta generazione.

Il tasto generato, essendo un codice fisso, trasmetterà con il led colore verde.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

PROCEDURA TRASMISSIONE CODICE SORGENTE

Per trasmettere il codice sorgente premere e rilasciare contemporaneamente i tasti 2 e 4 (il led lampeggia rosso) e successivamente premere il tasto funzionante.

Jane® version TOP 01

It duplicates the majority of **fixed code remotes with frequency between 433 and 868, and also a series of rolling code remotes.**

The most of the times, the memorisation procedure in front of the system is automatic without any specific and complicated procedures.

All the rolling code remotes can be self-generated without using and needing the original remote.

It self-generates random/univocal fixed codes with frequency 433 and 868.

ALL THIS FOR EACH CHANNEL



COLOURS AVAILABLE



JT01001-4 JT01002-4 JT01003-4 JT01005-4 JT01006-4 JT01007-4 JT01008-4 JT01009-4 JT01000-4 JT011000-4

DUPLICATION PROCEDURE 01

THIS PROCEDURE IS VALID ALSO FOR THE MEMORISATION OF FIXED CODE REMOTES.

1. Press keys 1 and 2 of JANE simultaneously and release them when the red led starts to flash. Press and release the key you wish to duplicate. The led will flash more quickly.
2. Position the original remote next to JANE as in the picture below, and press the key of the original remote that you want to duplicate.



3. When the led of JANE is fixed on red, it means that it has acquired the code successfully. Then release the key on the original remote.
4. If the procedure has been done with a fixed code remote, JANE will transmit the memorised key with a green led; while if it has been done with a rolling code the led will be red.

To program another key, repeat the whole procedure.

AUTOMATIC MEMORISATION TO THE RECEIVER VIA RADIO

The procedure needs to be done near the receiver.

Press at the same time and then release immediately the keys 1 and 3. The led will begin to flash red.

Press and release the programmed key: the led will start to flash for about 20/25 seconds.

Wait for the opening of the gate, lights, etc.

If the saving of the code via radio is not enabled or is disabled, the memorisation must be done by following the instructions of the receiver.

Once JANE is functioning, it is possible to use it to create other copies with other JANES .

Remote: **ACM**



mod: TX2 color



mod: TX2 color

Remote: **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Remote: **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4

Remote: **DEA**



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Remote: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Remote: **FAAC**



mod: RC

Remote: **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Remote: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Remote: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Remote: **GIBIDI**

Remote: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Remote: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Remote: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Remote: **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Remote: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4



mod: MT 4

Remote: **MOOVO**

Remote: **O&O**



mod: 306



mod: R4-2 433



mod: R8-2 433



mod: TX1 RX
433

Remote: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Remote: **WAYNE DALTON**



mod: E2F PUSH600

Remote: **NOVOFERM**



mod: MNHS
433-2



mod: MTR-43-2



mod:
NOVOTRON
502 MAX43-2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: TORMATIC
MCHS43-2

DUPLICATION PROCEDURE 02

THIS PROCEDURE IS VALID FOR THE MEMORISATION OF REMOTES WITH FM MODULATION.

1. Press keys 3 and 4 of JANE simultaneously and release them when the red led starts to flash.
2. Press and release the key you wish to duplicate. The led will flash more quickly.
3. Position the original remote next to JANE as in the picture below, and press the key you wish to use to duplicate.



Original remote



4. When the led of JANE is fixed on red, it means that it has acquired the code successfully. Then release the key on the original remote.

AUTOMATIC MEMORISATION TO THE RECEIVER VIA RADIO

The procedure needs to be done near the receiver.

Press at the same time and then release immediately the keys 1 and 3. The led will begin to flash red.

Press and release the programmed key: the led will start to flash for about 20/25 seconds.

Wait for the opening of the gate, lights, etc.

If the saving of the code via radio is not enabled or is disabled, the memorisation must be done by following the instructions of the receiver.

Once JANE is functioning, it is possible to use it to create other copies with other JANES.

ATTENTION! The memorisation of SOMMER models can be done only by working directly on the receiver and following the instructions.

List of original remotes for PROCEDURE 02

Remote: **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Remote: **SOMMER**



mod: 4022 434
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

DUPLICATION PROCEDURE 03

THIS PROCEDURE IS DEDICATED TO BFT MODELS.

For this procedure it is necessary to transmit also the source code of the original remote.

To transmit the source code you need to press the keys 1 and 2 simultaneously.

ATTENTION! In the model MITTO it is important to check if in the back of the remote there is a key. In that case, you need to use this key to transmit the source code and not the keys 1 and 2.

1. On the JANE remote control press the keys 1 and 2 simultaneously and release them when the red led starts to flash. Press and release the key you wish to duplicate: the led will flash more quickly.
2. Position the remotes as the picture below and transmit the source code of the original remote control. Then release the key when the led of JANE becomes fixed and red.



3. When the led of JANE starts to flash again, press the key on the BFT you want to program.
4. When the led of JANE is fixed on red, it means that it has acquired the code successfully. Therefore release the key on the original remote.

AUTOMATIC MEMORISATION TO THE RECEIVER VIA RADIO

The procedure needs to be done near the receiver.

Press at the same time and then release immediately the keys 1 and 3. The led will begin to flash red.

Press and release the programmed key: the led will start to flash for about 20/25 seconds.

Wait for the opening of the gate, lights, etc.

Once JANE is functioning, it is possible to use it to create other copies with other JANES without using the original remote.

Also in the procedure of duplication between JANES, it is necessary to first transmit the source code. The transmission of the source code of a functioning JANE happens by pressing and realising simultaneously the keys 2 and 4 (the led will flash red) and later by pressing the working key.

Elenco radiocomandi originali per PROCEDURA 03

Remote: **BFT**



mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02
mod: B RCB04



mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

DUPLICATION PROCEDURE 04

THIS PROCEDURE IS DEDICATED TO FAAC-GENIUS-AMIGO MODELS.

Ensure that the original remote is master by checking that when pressing one key the led flashes once and then stays on. On the contrary, the programming cannot take place.

The source code transmission happens in more steps: press simultaneously the keys 1 and 2 and release them when the led flashes. Then, while the led is flashing, press the key you want to program.



Original remote



1. Press keys 1 and 2 of JANE simultaneously and release them when the red led starts to flash. Press and release the key you want to memorize: the led will flash more quickly.
2. Position the original remote next to JANE as in the picture, and transmit the source code of the original remote. Then release when the led of JANE becomes fixed and red.
3. When the led of JANE starts to flash again, press the key on the original remote control.
4. When the led of JANE is fixed on red, it means that it has acquired the code successfully. Therefore release the key on the original remote.

JANE becomes functioning in front of the system immediately by pressing the programmed key a couple of times.

Once JANE is functioning, it is possible to use it to create other copies with other JANES without using the original remote.

Also in the procedure of duplication between JANES, it is necessary to first transmit the source code. The transmission of the source code of a functioning JANE happens by pressing and realising simultaneously the keys 2 and 4 (the led will flash red) and later by pressing the working key.

List of original remotes for PROCEDURE 04

Remote: FAAC



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH
mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH
mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH
mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH



Remote: GENIUS AMIGO



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

ROLLING CODE GENERATION PROCEDURE

THIS PROCEDURE IS USED WHEN YOU DO NOT HAVE THE ORIGINAL REMOTE.

Press keys 2 and 3 simultaneously and release them when the red led starts to flash. Press and release the key you want to program N times (see table).

Once finished, the led will flash green quickly and then become fixed on red. This confirms that the generation was successful.

N 1	BFT	N 14	SEAV 433 Mhz
N 2	NICE SMILO	N 15	SEAV 868 Mhz
N 3	APRIMATIC	N 16	ACM
N 4	BENINCA'/ALLMATIC	N 17	GENIUS RC CASALI
N 5	DEA	N 19	CARDIN FM
N 6	GIBIDI	N 20	GENIUS BRAVO
N 7	FADINI	N 21	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 8	FAAC RC - LC	N 22	PUJOL
N 9	SOMMER 434 Mhz ch 1	N 23	V2 433 Mhz
N 10	SOMMER 434 Mhz ch 2	N 24	V2 868 Mhz
N 11	SOMMER 868 Mhz ch 1	N 25	O&O 433 Mhz
N 12	SOMMER 868 Mhz ch 2	N 26	O&O 868 Mhz
N 13	MHOUSE/MOOVO	N 27	NOVOFERM/TORMATIC/ WAYNE DALTON

FIXED CODE GENERATION PROCEDURE

THIS PROCEDURE ALLOWS TO GENERATE RANDOM/UNIVOCAL FIXED CODES FOR EACH CHANNEL.

Press keys 1 and 4 simultaneously and release them when the red led starts to flash. Press and release the key you want to program N times (see table).

Once finished, the led will flash green quickly and then become fixed on red. This confirms that the generation was successful.

The generated key is a fixed code; therefore, it will flash green.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

PROCEDURE OF SOURCE CODE TRANSMISSION

The hidden key function of JANE to transmit the source code, is done by pressing and releasing simultaneously keys 2 and 4 (the led will flash red) and later by pressing the working key.

Jane® version TOP 01


Sie reproduziert meistens **Fest Code Fernbedienungen mit einer Frequenz zwischen 433 und 868 und eine Reihe von Rolling Code Fernbedienungen.**

Das Speicherungsverfahren wurde meistens automatisch, ohne besondere komplizierte Vorgänge vor der Anlage durchgeführt.

Alle Rolling Code Fernbedienungen Können selbsterzeugt werden, auch ohne die Originale zu brauchen.

Sie selbsterzeugt random/eindeutige Feste Codes Mit Frequenz 433 und 868.

ALLES FÜR JEDEN KANAL

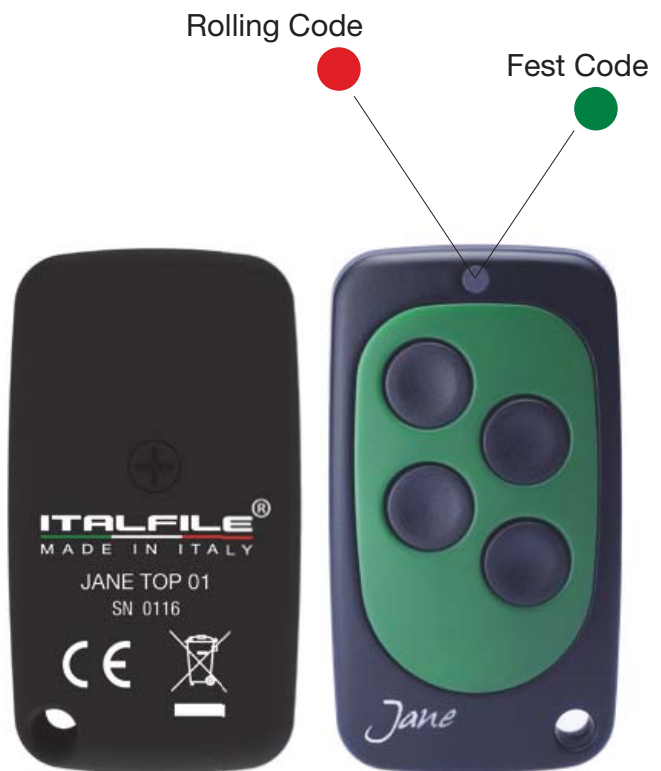

VERFÜGBARE FARBVARIANTE



JT01001-4 JT01002-4 JT01003-4 JT01005-4 JT01006-4 JT01007-4 JT01008-4 JT01009-4 JT01000-4 JT011000-4

DIESES VERFAHREN IST GÜLTIG AUCH UM FIX CODE FERNBEDIENUNGEN ZU SPEICHERN.

1. Drücken Sie gleichzeitig beide Taste 1 und 2 auf der Fernbedienung JANE und dann lassen Sie sie los wenn die rote LED zu blinken beginnt. Drücken und dann lassen Sie los die Taste der JANE, die Sie programmieren möchten, die LED blinkt schneller.
2. Legen Sie die JANE neben die originale Fernbedienung wie im unteren Bild gezeigt und drücken Sie die Taste von der originalen Fernbedienung die Sie duplizieren möchten.



Originale Fernbedienung



3. Wenn die LED der JANE dauerhaft rot leuchtet, bedeutet das, dass sie gelernt hat, lassen Sie denn die Taste von der originalen Fernbedienung los.
4. Wenn das Verfahren mit Fest Code Fernbedienung durchgeführt wird, wird JANE die gespeicherte Taste mit der grünen LED übertragen, ansonsten wird die rote LED leuchten, wenn das Verfahren mit Rolling Code durchgeführt wurde.

Um eine neue Taste der JANE zu programmieren, wiederholen Sie das ganze Verfahren.

SPEICHERUNG DEM AUTOMATISCHEN EMPFÄNGER PER FUNK

Das Verfahren muss in der Nähe von dem Empfänger der Anlage durchgeführt werden.

Drücken Sie beide Taste 1 und 3 gleichzeitig und dann lassen Sie sie sofort los; die rote LED beginnt zu blinken.

Drücken und dann lassen Sie die geplante Taste los, die LED beginnt zu blinken und beginnt das automatische Verfahren, das ungefähr 20/25 Sekunden dauert.

Warten Sie dann auf die Öffnung des Tores, Zugang, der Beleuchtung usw.

Wenn der Lernvorgangs per Funk deaktiviert ist, fügen Sie die JANE gemäß den Anweisungen des Empfängers ein.

Als die JANE funktioniert, kann man Sie verwenden, um mit anderen JANE zu duplizieren.

Fernbedienung: **ACM**



mod: TX2 color



mod: TX2 color

Fernbedienung: **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Fernbedienung: **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Fernbedienung: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WW
mod: TO.GO 4WW



mod: T 2 WW
mod: T 4 WW



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Fernbedienung: **FAAC**



mod: RC



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Fernbedienung: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Fernbedienung: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Fernbedienung: **GIBIDI**

Fernbedienung: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Fernbedienung: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Fernbedienung: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Fernbedienung: **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Fernbedienung: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4

Fernbedienung: **MOOVO**



mod: MT 4

Fernbedienung: **O&O**



mod: 306



mod: R4-2 433



mod: R8-2 433



mod: TX1 RX
433

Fernbedienung: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Fernbedienung: **WAYNE DALTON**



mod: E2F PUSH600

Fernbedienung: **NOVOFERM**



mod: MNHS
433-2



mod: MTR-43-2



mod:
NOVOTRON
502 MAX43-2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: TORMATIC
MCHS43-2

DIESES VERFAHREN GILT FÜR DIE SPEICHERUNG VON FERNSTEUERUNGEN MIT FM-MODULATION AUCH.

1. Drücken Sie beide Taste 3 und 4 der Fernbedienung JANE gleichzeitig und dann lassen Sie sie los wenn die rote LED zu blinken beginnt.
2. Drücken und dann lassen Sie los die Taste der JANE, die Sie programmieren möchten, die LED blinkt schneller.
3. Legen Sie die JANE neben die originale Fernbedienung wie im unteren Bild gezeigt und drücken Sie die gewünschte Taste.



Originale Fernbedienung



4. Wenn die LED der JANE dauerhaft rot leuchtet, bedeutet das, dass sie gelernt hat, lassen Sie denn die Taste von der originalen Fernbedienung los.

SPEICHERUNG DEM AUTOMATISCHEN EMPFÄNGER PER FUNK

Das Verfahren muss in der Nähe von dem Empfänger der Anlage durchgeführt werden.

Drücken Sie beide Taste 1 und 3 gleichzeitig und dann lassen Sie sie sofort los; die rote LED beginnt zu blinken.

Drücken und dann lassen Sie die geplante Taste los, die LED beginnt zu blinken und beginnt das automatische Verfahren, das ungefähr 20/25 Sekunden dauert.

Warten Sie dann auf die Öffnung des Tores, Zugang, der Beleuchtung usw.

Wenn der Lernvorgangs per Funk deaktiviert ist, fügen Sie die JANE gemäß den Anweisungen des Empfängers ein.

Als die JANE funktioniert, kann man Sie verwenden, um mit anderen JANE zu duplizieren.

ACHTUNG! Die Speicherung für Modelle SOMMER kann nur durchgeführt werden, wenn man direkt auf dem Empfänger gemäß seinen Anweisungen arbeitet.

Liste der originalen Fernbedienungen für VERFAHREN 02

Fernbedienung: **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Fernbedienung: **SOMMER**



mod: 4022 434
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

DIESES VERFAHREN WURDE DEN MODELLEN BFT GEWIDMET.

Für dieses Verfahren ist es notwendig auch den Quellcode von der originalen Fernbedienung zu übertragen.

Die Übertragung von dem Quellcode wird erfolgreich beim gleichzeitig die Taste 1 und 2 zu drücken.

ACHTUNG Überprüfen Sie auf den MITTO Modellen, ob es eine Taste auf der Rückseite der Fernbedienung gibt. In diesem Fall, die Übertragung der Quellcode wird erfolgreich nur dadurch und deshalb nicht durch Taste 1 und 2.

1. Drücken Sie gleichzeitig beide Taste 1 und 2 auf der Fernbedienung JANE und dann lassen Sie sie los wenn die rote LED zu blinken beginnt. Drücken und dann lassen Sie los die Taste, die Sie speichern möchten, die LED blinkt schneller.
2. Legen Sie die zwei Fernbedienungen wie im unteren Bild gezeigt und übertragen Sie den Quellcode der originalen Fernbedienung. Lassen Sie sie los wenn die LED der JANE dauerhaft rot leuchtet.



Originale Fernbedienung



3. Wenn die LED der JANE blinkt wieder, drücken Sie die BFT Taste, die Sie programmieren möchten.
4. Wenn die LED der JANE wieder dauerhaft rot leuchtet, bedeutet das, dass sie gelernt hat, lassen Sie denn die Taste von der originalen Fernbedienung los.

SPEICHERUNG DEM AUTOMATISCHEN EMPFÄNGER PER FUNK

Das Verfahren muss in der Nähe von dem Empfänger der Anlage durchgeführt werden. Drücken Sie beide Taste 1 und 3 gleichzeitig und dann lassen Sie sie sofort los; die rote LED beginnt zu blinken. Drücken und dann lassen Sie die geplante Taste los, die LED beginnt zu blinken und beginnt das automatische Verfahren, das ungefähr 20/25 Sekunden dauert. Warten Sie dann auf die Öffnung des Tores, Zugang, der Beleuchtung usw.

Als die JANE funktioniert, kann man sie verwenden, um mit anderen JANE andere ohne die originale Fernbedienung zu duplizieren.

Für das Duplizierungsverfahren zwischen JANE und JANE auch ist es notwendig den Quellcode zuerst zu übertragen. Die Übertragung des Quellcodes von der funktionierenden JANE ist erfolgreich beim gleichzeitig drücken und los lassen die Taste 2 und 4 (die rote LED blinkt) und dann bei die funktionierende Taste zu drücken.

Liste der originalen Fernbedienungen für VERFAHREN 03

Fernbedienung: **BFT**



mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02
mod: B RCB04



mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

DIESES VERFAHREN WURDE DEN MODELLEN FAAC-GENIUS AMIGO GEWIDMET.

Versicher Sie sich, dass die originale Fernbedienung Master ist: überprüfen Sie dass, mit einem ersten Druck einer der Tasten, die LED zuerst blinkt und dann eingeschaltet ist. Andernfalls kann die Programmierung nicht durchgeführt werden.

Für dieses Verfahren ist es notwendig auch den Quellcode von der originalen Fernbedienung zu übertragen.

Die Übertragung von dem Quellcode wird erfolgreich durch mehrere Stufe: drücken Sie gleichzeitig beide Taste 1 und 2 auf der Fernbedienung JANE und lassen Sie sie los wenn die rote LED zu blinken beginnt. Drücken und dann lassen Sie los die Taste, die Sie speichern möchten.



Originale Fernbedienung



1. Drücken Sie gleichzeitig beide Taste 1 und 2 auf der Fernbedienung JANE und dann lassen Sie sie los wenn die rote LED zu blinken beginnt. Drücken und dann lassen Sie los die Taste, die Sie speichern möchten, die LED blinkt schneller.
2. Legen Sie die zwei Fernbedienungen wie im unteren Bild gezeigt und übertragen Sie den Quellecode der originalen Fernbedienung. Lassen Sie sie los wenn die LED der JANE dauerhaft rot leuchtet.
3. Wenn die LED der JANE blinkt wieder, Drücken Sie die Taste von der originalen Fernbedienung wieder.
4. Wenn die LED der JANE wieder dauerhaft rot leuchtet, bedeutet das, dass sie gelernt hat, lassen Sie denn die Taste von der originalen Fernbedienung los.

Die JANE funktioniert sofort vor der Anlage wenn man zweimal die programmierte Taste drückt.

Als die JANE funktioniert, kann man sie verwenden, um mit anderen JANE andere ohne die originale Fernbedienung zu duplizieren.

Für das Duplizierungsverfahren zwischen JANE und JANE auch ist es notwendig den Quellcode zuerst zu übertragen. Die Übertragung des Quellcodes von der funktionierenden JANE ist erfolgreich beim gleichzeitig drücken und los lassen die Taste 2 und 4 (die rote LED blinkt) und dann bei die funktionierende Taste zu drücken.

Liste der originalen Fernbedienungen für VERFAHREN 04

Fernbedienung: **FAAC**



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH
mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH
mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH
mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH



Fernbedienung: **GENIUS AMIGO**



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

VERFAHREN DER ROLLING CODE ERZEUGUNG**MAN WERWENDET DIESES VERFAHREN WENN MAN DIE ORIGINALE NICHT HAT.**

Drücken Sie beide Taste 2 und 3 der JANE gleichzeitig und lassen Sie sie los wenn die rote LED zu blinken beginnt. Drücken und dann lassen Sie los N mal die Taste, die Sie programmieren möchten (bitte sehen Sie die Tabelle). Wenn Sie fertig sind, blinkt schnell die LED und dann leuchtet sie dauerhaft rot und bestätigt den erfolgreichen Betrieb.

N 1	BFT	N 14	SEAV 433 Mhz
N 2	NICE SMILO	N 15	SEAV 868 Mhz
N 3	APRIMATIC	N 16	ACM
N 4	BENINCA'/ALLMATIC	N 17	GENIUS RC CASALI
N 5	DEA	N 19	CARDIN FM
N 6	GIBIDI	N 20	GENIUS BRAVO
N 7	FADINI	N 21	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 8	FAAC RC - LC	N 22	PUJOL
N 9	SOMMER 434 Mhz ch 1	N 23	V2 433 Mhz
N 10	SOMMER 434 Mhz ch 2	N 24	V2 868 Mhz
N 11	SOMMER 868 Mhz ch 1	N 25	O&O 433 Mhz
N 12	SOMMER 868 Mhz ch 2	N 26	O&O 868 Mhz
N 13	MHOUSE/MOOVO	N 27	NOVOFERM/TORMATIC/ WAYNE DALTON

VERFAHREN DER FEST CODE ERZEUGUNG**DURCH DIESE FUNKTION KANN MAN RANDOM/EINDEUTIGE CODE FÜR JEDEN EINZELNEN KANAL ERZEUGEN.**

Drücken Sie beide Taste 1 und 4 gleichzeitig und lassen Sie sie los wenn die rote LED zu blinken beginnt. Drücken und dann lassen Sie los N mal die Taste, die Sie programmieren möchten (bitte sehen Sie die Tabelle). Wenn Sie fertig sind, blinkt schnell die grüne LED und dann leuchtet sie dauerhaft rot und bestätigt den erfolgreichen Betrieb. Die erzeugte Taste, die ein feste Code ist, wird mit dem grüne LED übertragen.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

QUELLCODEÜBERTRAGUNGSVERFAHREN

Um den Quellcode zu übertragen, durch die verborgene Taste Funktion, drücken Sie Taste 2 und 4 gleichzeitig und dann lassen Sie sie los (die rote LED beginnt zu blinken) und dann drücken Sie die funktionierende Taste.

Jane® version TOP 01

Télécommande qui copie par auto-apprentissage la plupart des radiocommandes à codes fixes avec une fréquence comprise entre 433 et 868 et une série de rolling code radiocommandes.

La procédure de mémorisation devant l'installation s'effectue dans la plupart de cas de façon automatique sans procédures particulières ou compliquées.

Toutes rolling code radiocommandes elles peuvent être même auto générées sans nécessiter de l'originale.

Elle auto génère des codes fixes random/univoques avec une fréquence 433 et 868.

TOUS POUR CHAQUE CANAL



COULEURS DISPONIBLES



JT01001-4 JT01002-4 JT01003-4 JT01005-4 JT01006-4 JT01007-4 JT01008-4 JT01009-4 JT01000-4 JT011000-4

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À CODE FIXE AUSSI.

1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche de la JANE que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez la JANE près de la télécommande d'origine comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier.



Radiocommande d'origine

3. Quand la LED de la JANE se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la radiocommande d'origine.
4. Si la procédure a été effectuée avec une radiocommande à code fixe, JANE transmettra la touche mémorisée par une LED verte, par contre si elle a été effectuée avec un rolling code, la LED sera rouge.

Pour mémoriser une touche suivante de la JANE répétez toute la procédure.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter.

Presser et puis relâcher la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio au récepteur est désactivé, introduisez la JANE en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire des copies avec d'autres JANE.

Télécommande : **ACM**



mod: TX2 color



mod: TX2 color

Télécommande : **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Télécommande : **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Télécommande : **DEA**

Télécommande : **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV



mod: T 2 WV
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Télécommande : **FAAC**



mod: RC

Télécommande : **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Télécommande : **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Télécommande : **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433

Télécommande : **GIBIDI**



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Télécommande : **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Télécommande : **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Télécommande : **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Télécommande : **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Télécommande : **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4

Télécommande : **MOOVO**



mod: MT 4

Télécommande : **O&O**



mod: 306



mod: R4-2 433



mod: R8-2 433



mod: TX1 RX
433

Télécommande : **NICE SMILO**



mod: SMILO

Télécommande : **WAYNE DALTON**



mod: E2F PUSH600

Télécommande : **NOVOFERM**



mod: MNHS
433-2



mod: MTR-43-2



mod:
NOVOTRON
502 MAX43-2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2




mod: TORMATIC
MCHS43-2

CETTE PROCÉDURE EST VALABLE POUR MÉMORISER LES RADIOCOMMANDES À MODULATION FM.

1. Pressez les touches 3 et 4 simultanément sur la JANE et puis relâchez-les immédiatement quand la LED rouge commence à clignoter.
2. Pressez et relâchez la touche de la JANE que vous souhaitez mémoriser: la LED clignote plus vite.
3. Placez la JANE près de la télécommande d'origine comme le montre l'image ci-dessous et pressez la touche désirée.



Radiocommande d'origine

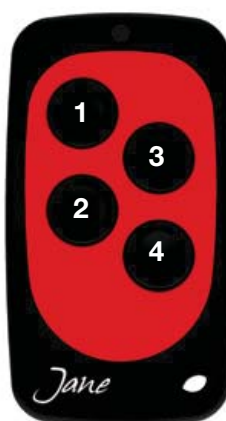

4. Lorsque la LED de JANE se fixe sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, donc relâchez la touche de la télécommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation.

Pressez les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter

Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter en démarrant la procédure automatique, qui dure environs 20/25 secondes.

Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Si l'apprentissage via radio est désactivé, introduisez la JANE en suivant les instructions du récepteur.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres JANE.

ATTENTION ! La mémorisation des modèles SOMMER peut être effectuée seulement en travaillant directement sur le récepteur en suivant ses instructions.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 02

Télécommande : **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Télécommande : **SOMMER**



mod: 4022 434
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

CETTE PROCÉDURE EST CONÇUE POUR LES MODÈLES BFT.

Pour cette procédure il faut transmettre aussi le code d'origine de la radiocommande originale.

La transmission du code d'origine s'effectue en pressant simultanément les touches 1 et 2.

ATTENTION! Pour les modèles MITTO vérifiez si il y a une touche derrière la radiocommande. Auquel cas, la transmission du code d'origine s'effectue par celle-ci et donc pas par les touches 1 et 2.

1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez les deux radiocommandes comme le montre l'image ci-dessous et transmettez le code d'origine de la télécommande d'origine. Relâchez-la quand la LED de la JANE se fixe sur le rouge.



Radiocommande d'origine



3. Quand la LED de la JANE clignote de nouveau, pressez la touche de BFT que vous souhaitez programmer.
4. Quand la LED de la JANE se fixe de nouveau sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

MÉMORISATION AU RÉCEPTEUR AUTOMATIQUE PAR RADIO

La procédure doit être effectuée à proximité du récepteur de l'installation. .

Presser les touches 1 et 3 simultanément et puis relâchez-les immédiatement: la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez la touche programmée, la LED commence à clignoter, en démarrant la procédure automatique, qui dure environs 20/25 secondes. Attendre l'ouverture du portail, de l'entrée, de la lumière etc.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres JANE sans utiliser l'originale.

Pour la procédure de duplication parmi JANE et JANE aussi il faut d'abord transmettre le code d'origine. La transmission du code d'origine de la JANE qui fonctionne s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et puis pressez la touche qui fonctionne.

Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 03

Télécommande : **BFT**



mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02
mod: B RCB04



mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

CETTE PROCÉDURE EST CONÇUE POUR LES MODÈLES FAAC-GENIUS-AMIGO.

Assurez vous qu'elles sont master, en vérifiant que en pressant l'une des touches la LED clignote une fois et puis reste allumée. Dans le cas contraire on ne peut pas effectuer la programmation.

Pour cette procédure il faut transmettre aussi le code d'origine de la radiocommande originale.

La transmission du code d'origine s'effectue en plusieurs étapes: pressez simultanément les touches 1 et 2 relâchez-les quand la LED rouge commence a clignoter.

1. Sur la radiocommande JANE pressez les touches 1 et 2 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence a clignoter. Pressez et relâchez la touche que vous souhaitez mémoriser, la LED clignotera plus vite.
2. Placez les deux radiocommandes comme le montre l'image ci-dessous et transmettez le code d'origine de la radiocommande d'origine. Relâchez-la quand la LED de la JANE se fixe sur le rouge.
3. Quand la LED de la JANE clignote de nouveau, pressez de nouveau la touche de la radiocommande d'origine.
4. Quand la LED de la JANE se fixe de nouveau sur le rouge, on confirme qu'elle a appris, relâchez donc la touche de la radiocommande d'origine.

La JANE commence immédiatement à fonctionner devant à l'installation en pressant une couple de fois la touche programmée.

Dès que la JANE fonctionne, on peut l'utiliser pour faire d'autres copies avec d'autres JANE sans utiliser l'originale.

Pour la procédure de duplication parmi JANE et JANE aussi il faut d'abord transmettre le code d'origine. La transmission du code d'origine de la JANE qui fonctionne s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et puis pressez la touche qui fonctionne.



Radiocommande d'origine



Liste de radiocommandes originales pour PROCEDURE 04

Télécommande : **FAAC**



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH
mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH
mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH
mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH

Télécommande : **GENIUS AMIGO**



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

PROCÉDURE DE CRÉATION ROLLING CODES

ON UTILISE CETTE FONCTION QUAND L'ON A PAS L'ORIGINALE.

Pressez les touches 2 et 3 simultanément et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez N fois la touche que l'on veut programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote plus vite et puis se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que la création a été effectuée.

N 1	BFT	N 14	SEAV 433 Mhz
N 2	NICE SMILO	N 15	SEAV 868 Mhz
N 3	APRIMATIC	N 16	ACM
N 4	BENINCA'/ALLMATIC	N 17	GENIUS RC CASALI
N 5	DEA	N 19	CARDIN FM
N 6	GIBIDI	N 20	GENIUS BRAVO
N 7	FADINI	N 21	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 8	FAAC RC - LC	N 22	PUJOL
N 9	SOMMER 434 Mhz ch 1	N 23	V2 433 Mhz
N 10	SOMMER 434 Mhz ch 2	N 24	V2 868 Mhz
N 11	SOMMER 868 Mhz ch 1	N 25	O&O 433 Mhz
N 12	SOMMER 868 Mhz ch 2	N 26	O&O 868 Mhz
N 13	MHOUSE/MOOVO	N 27	NOVOFERM/TORMATIC/ WAYNE DALTON

PROCÉDURE DE CRÉATION CODES FIXES

CETTE FONCTION PERMET DE CRÉER DES CODES FIXES RANDOM/UNIVOQUES POUR CHAQUE CANAL.

Presser simultanément les touches 1 et 4 et relâchez-les quand la LED rouge commence à clignoter. Pressez et puis relâchez N fois la touche que l'on veut programmer (voir le tableau). Quand l'on a terminé, la LED clignote vite en vert et puis se fixe sur le rouge, en confirmant ainsi que l'opération a eu lieu. La touche générée, en étant un code fixe, transmettra avec une LED verte.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

PROCÉDURE DE TRANSMISSION DU CODE D'ORIGINE

La fonction touche cachée de la JANE, pour transmettre le code d'origine, s'effectue en pressant et en relâchant simultanément les touches 2 et 4 (la LED clignote en rouge) et ensuite pressez la touche qui fonctionne.

Jane® versión TOP 01

Duplica la mayoría de los mandos a distancia **a código fijo con frecuencia entre 433 y 868, y también una serie de mandos rolling code.**

El procedimiento de memorización adelante de la instalación ocurre para la mayoría de los casos en manera automática sin un proceso particular y complicado.

Todos los mandos rolling code pueden ser autogenerados sin el uso del mando original.

Autogenera códigos fijos casuales/univoc a frecuencia 433 y 868.

¡TODO ESTO PARA CADA CANAL!



VARIANTES DE COLORES



JT01001-4 JT01002-4 JT01003-4 JT01005-4 JT01006-4 JT01007-4 JT01008-4 JT01009-4 JT01000-4 JT011000-4

ESTE PROCEDIMIENTO ES VÁLIDO TAMBIÉN PARA LA MEMORIZACIÓN DE MANDOS A DISTANCIA A CÓDIGO FIJO.

1. Pulsar simultáneamente las teclas 1 y 2 del JANE, y soltarlas cuando el led rojo empiece a parpadear. Pulsar y soltar la tecla que se quiere memorizar: el led parpadeará más rápidamente,
2. Colocar el mando original cerca del JANE, como en la figura de abajo. Pulsar la tecla del mando original que se quiere duplicar.



3. Cuando el led del JANE se convierte en rojo significa que el código ha sido aprendido. Luego soltar la tecla del mando original.
4. Si el procedimiento ha sido efectuado con un mando a código fijo, el JANE transmitirá la tecla memorizada con el led de color verde; en cambio si ha efectuado el procedimiento con un mando rolling code el led será de color rojo.

Para la memorización de una otra tecla de JANE, repetir toda el procedimiento.

MEMORIZACIÓN AL RECEPTOR AUTOMÁTICO VÍA RADIOCOMANDO

El procedimiento tiene que ser efectuado en la proximidad de la instalación del receptor.

Pulsar simultáneamente y luego súbito soltar las teclas 1 y 3. El led empieza a parpadear de color rojo.

Pulsar y soltar la tecla programada: el led empieza a parpadear para aproximadamente 20/25 segundos.

Esperar la apertura de la verja, luces, etc.

Si la búsqueda de la frecuencia y el código vía radio no está habilitada o es inhabilitada, la memorización tiene que ser efectuada siguiendo las instrucciones del receptor.

Cuando el JANE es operativo es posible utilizarlo para duplicar otros JANEs.

Mando: **ACM**



mod: TX2 color



mod: TX2 color

Mando: **ALLMATIC**



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Mando: **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Mando: **DEA**

Mando: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WW
mod: TO.GO 4WW



mod: T 2 WW
mod: T 4 WW



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Mando: **FAAC**



mod: RC

Mando: **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Mando: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Mando: **GENIUS ADYX**

Mando: **GIBIDI**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Mando: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Mando: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Mando: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Mando: **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Mando: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4



mod: MT 4

Mando: **MOOVO**

Mando: **O&O**



mod: 306



mod: R4-2 433



mod: R8-2 433



mod: TX1 RX
433

Mando: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Mando: **WAYNE DALTON**



mod: E2F PUSH600

Mando: **NOVOFERM**



mod: MNHS
433-2



mod: MTR-43-2



mod:
NOVOTRON
502 MAX43-2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: NOVOTRON
512 MIX 43 2



mod: TORMATIC
MCHS43-2

ESTE PROCEDIMIENTO ES VÁLIDO PARA LA MEMORIZACIÓN DE MANDOS CON MODULACIÓN FM.

1. Pulsar simultáneamente las teclas 3 y 4 del JANE, y soltarlas cuando el led rojo empiece a parpadear.
2. Pulsar y soltar la tecla que se quiere memorizar: el led parpadeará más velozmente.
3. Colocar el mando original acerca del JANE, como en la figura de abajo. Pulsar la tecla deseada.



Mando original



4. Cuando el led del JANE se convierte en rojo significa que el código ha sido aprendido. Luego soltar la tecla del mando original.

MEMORIZACIÓN AL RECEPTOR AUTOMÁTICO VÍA RADIOCOMANDO

El procedimiento tiene que ser efectuada en la proximidad de la instalación del receptor. Pulsare simultáneamente y luego súbito soltar las teclas 1 y 3. El led empieza a parpadear de color rojo. Pulsar y soltar la tecla programada. El led empieza a parpadear para aproximadamente 20/25 segundos. Espera la apertura de la verja, luces, etc.

Si la búsqueda de la frecuencia y el código vía radio no está habilitada o es inhabilitada, la memorización tiene que ser efectuada siguiendo las instrucciones del receptor.

Cuando el JANE es operativo es posible utilizarlo para duplicar otros JANEs.

¡ATENCIÓN! La memorización de los modelos SOMMER puede ser efectuada solamente directamente con el receptor y siguiendo su instrucciones.

Lista mandos originales a distancia para el PROCEDIMIENTO 02

Mando: **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Mando: **SOMMER**



mod: 4022 434
mod: 4025 868



mod: 4013 434 2
mod: 4014 434 4
mod: 4026 868 2
mod: 4020 868 4

ESTE PROCEDIMIENTO ES PARA LOS MODELOS BFT.

Para este procedimiento es necesario transmitir también el código de origen del mando original.


Para la transmisión del código de origen tiene que pulsar simultáneamente las teclas 1 y 2.

¡ATENCIÓN! En los modelos MITTO verifique si en la parte posterior hay una tecla.
En este caso, la transmisión se efectúa utilizando esta tecla y no utilizando las teclas 1 y 2.

1. Pulsar simultáneamente las teclas 1 y 2, y soltarlas cuando el led rojo empiece a parpadear. Pulsar y soltar la tecla que se quiere memorizar: el led parpadeará más velozmente.
2. Colocar el mando original acerca del JANE como en la figura de abajo. Transmitir el código de origen mediante la función de la tecla escondida y soltar cuando el led del JANE se convierte en fijo y rojo.



Mando original

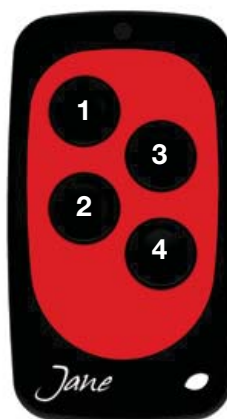

3. Cuando el led del JANE vuelve a parpadear, pulsar la tecla del BFT que se quiere programar.
4. Cuando el led del JANE se convierte en fijo y rojo otra vez, significa que el código ha sido aprendido. Luego soltar la tecla del mando original.

MEMORIZACIÓN AL RECEPTOR AUTOMÁTICO VÍA RADIOCOMANDO

El procedimiento tiene que ser efectuado en la proximidad de la instalación del receptor.

Pulsar simultáneamente y luego súbito soltar las teclas 1 y 3: el led empieza a parpadear de color rojo.

Pulsar y soltar tecla programada. El led empieza a parpadear para aproximadamente 20/25 segundos.

Espera la apertura de la verja, luces, etc.

Cuando el JANE ha llegado a ser operativo es posible utilizarlo para duplicar otros JANEs sin utilizar el mando original.

Es necesario primero transmitir el código de origen también en el procedimiento de duplicación entre JANE y JANE.

La transmisión del código de origen del JANE operativo se efectúa pulsando y soltando simultáneamente las teclas 2 y 4 (el led parpadeará rojo) y sucesivamente pulsar la tecla operativa.

Lista mandos originales a distancia para el PROCEDIMIENTO 03**Mando: BFT**mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4Mmod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4

mod: RB



mod: GHIBLI

mod: B RCB02
mod: B RCB04mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

PROCEDIMIENTO DE DUPLICACIÓN 04

ESTE PROCEDIMIENTO ES PARA LOS MODELOS FAAC-GENIUS-AMIGO.

Asegurarse que el mando original sea master: controlar que con la presión de una tecla el led haga un parpadeo y se quede encendido. Por lo demás, la programación no se puede efectuar.

Para este procedimiento es necesario transmitir también el código de origen del mando original.

La transmisión del código de origen se efectúa en más pasos: pulsar simultáneamente las teclas 1 y 2 y soltarlas cuando el led parpadea. Después, mientras el led parpadea, pulsar la tecla que se quiere programar.



Mando original



1. Pulsare simultáneamente las teclas 1 y 2, y soltarlas cuando el led rojo empiece a parpadear. Pulsar y soltar la tecla que se quiere memorizar; el led parpadeará más velozmente.
2. Colocar el mando original acerca del JANE como en la figura de abajo. Transmitir el código de origen mediante la función de la tecla escondida y soltar cuando el led del JANE se convierte en fijo y rojo.
3. Cuando el led del JANE vuelve a parpadear, pulsar otra vez la tecla del mando original.
4. Cuando el led del JANE se convierte en fijo y rojo otra vez, significa que el código ha sido aprendido. Luego soltar la tecla del mando original.

Pulsando la tecla programada un par de veces, el JANE se convierte inmediatamente operativo delante de la instalación.

Cuando el JANE ha llegado a ser operativo es posible utilizarlo para duplicar otros JANEs sin utilizar el mando original.

Es necesario primero transmitir el código de origen también en el procedimiento de duplicación entre JANE y JANE. La transmisión del código de origen del JANE operativo se efectúa pulsando y soltando simultáneamente las teclas 2 y 4 (el led parpadeará rojo) y sucesivamente pulsar la tecla operativa.

Lista mandos originales a distancia para el PROCEDIMIENTO 04

Mando: FAAC



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH
mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH
mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH
mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH



Mando: GENIUS AMIGO



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN ROLLING CODE

ESTE PROCEDIMIENTO ES UTILIZADO CUANDO NO HAY EL MANDO ORIGINAL.

Pulsar simultáneamente las teclas 2 y 3 y soltarlas cuando el led rojo empiece a parpadear. Pulsar y luego soltar N veces la tecla que se quiere programar (ver tabla). Una vez que ha terminado, el led parpadeará rápidamente y se convertirá en rojo y fijo. Este significa que la generación ha sido un éxito.

N 1	BFT	N 14	SEAV 433 Mhz
N 2	NICE SMILO	N 15	SEAV 868 Mhz
N 3	APRIMATIC	N 16	ACM
N 4	BENINCA'/ALLMATIC	N 17	GENIUS RC CASALI
N 5	DEA	N 19	CARDIN FM
N 6	GIBIDI	N 20	GENIUS BRAVO
N 7	FADINI	N 21	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 8	FAAC RC - LC	N 22	PUJOL
N 9	SOMMER 434 Mhz ch 1	N 23	V2 433 Mhz
N 10	SOMMER 434 Mhz ch 2	N 24	V2 868 Mhz
N 11	SOMMER 868 Mhz ch 1	N 25	O&O 433 Mhz
N 12	SOMMER 868 Mhz ch 2	N 26	O&O 868 Mhz
N 13	MHOUSE/MOOVO	N 27	NOVOFERM/TORMATIC/ WAYNE DALTON

PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN CÓDIGOS FIJOS

CON ESTE PROCEDIMIENTO SE PUEDEN GENERAR CÓDIGOS FIJOS CAUSALES/UNIVOCOS PARA CADA CANAL.

Pulsar simultáneamente las teclas 1 y 4 y soltarlas cuando el led rojo empiece a parpadear. Pulsar y luego soltar N veces la tecla que se quiere programar (ver tabla) Una vez que ha terminado, el led verde parpadeará rápidamente y se convertirá en rojo y fijo. Este significa que la generación ha sido un éxito.

La tecla generada transmitirá con el led color verde, porque es un código fijo.

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN CÓDIGO DE ORIGEN

La función de la tecla escondida del JANE para transmitir el código de origen, se efectúa pulsando y soltando simultáneamente las teclas 2 y 4 (el led parpadeará rojo) y sucesivamente pulsar la tecla operativa.