


Nologo ROX QCD4

Radiocomando doppia frequenza—manuale di programmazione:

Copia di un codice 433 Mhz

- 1) Premere e tenere premuto il pulsante **1** e subito dopo il pulsante **4** e rilasciarli contemporaneamente. I
- 2) il **led ROSSO** rimane acceso 5 secondi, entro questo tempo premere e mantenere premuto il tasto scelto per la copia.
- 3) a questo punto premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale che si vuole copiare ed appoggiarlo di dorso come nella figura 2 Il led trillerà un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente. La copia è fatta. (eventualmente spostare il radiocomando originale sempre tenendolo appoggiato di dorso fino al trillo del led)

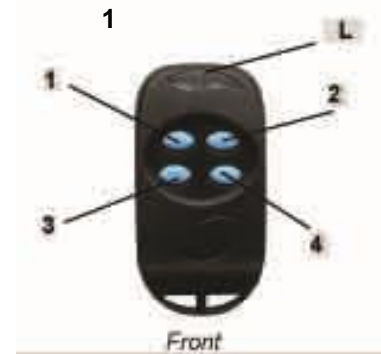

Copia di un codice quarzato

- 1) Premere e tenere premuto il pulsante **3** e subito dopo il pulsante **2** e rilasciarli contemporaneamente.
- 2) Il **led BLU** rimane acceso 5 secondi, entro questo tempo premere e mantenere premuto il tasto scelto per la copia.
- 3) A questo punto premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale che si vuole copiare ed avvicinarlo come nella figura 3 Il led trillerà un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente. La copia è fatta.



Attenzione: quando si preme il tasto scelto per la copia (punto 2) si deve procedere velocemente a posizionare il nuovo telecomando e trasmettere il codice, altrimenti la funzione di apprendimento viene disabilitata.

Per la copia è necessario il segnale alla massima potenza, se il led non segnala l'apprendimento riprovate dopo aver sostituito la pila del telecomando originale.

